

# PULSAR PLUS

## Tehnisko datu lapa

### Vispārīgās specifikācijas

Modelis	Pulsar Plus
Krāsa	balts vai melns
Kabeļa garums	5 m (7 m pēc izvēles) <sup>[1]</sup>
Uzlādes režīms (IEC 61851-1)	3. režīms
Izmēri	166 x 163 x 82 mm (bez kabeļa)
Svars	1 kg (bez kabeļa)
Darba temperatūra	-25 °C līdz 40 °C (50°C ar samazināšanos)
Glabāšanas temperatūra	-40 °C līdz 70 °C
Standarti	CE zīme (ZSD 2014/35/ES, EMSD 2014/30/ES) IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2, BS 7671:2018 <sup>[2]</sup>

### Lietotāja saskarne, savienojamība, enerģijas pārvaldības risinājumi

Savienojamība	Wi-Fi, Bluetooth
Lietotāja identifikācija	myWallbox lietotne un portāls
Lietotāja saskarne	myWallbox lietotne un portāls <sup>[3]</sup>
Lādētāja statusa informācija	Halo RGB LED, Wallbox lietotne un portāls
Saderīgs ar	Power Boost, Eco-Smart, Power Sharing, Dynamic Power Sharing

<sup>[1]</sup> Pieejams vienīgi 2. tipa savienotājiem.

<sup>[2]</sup> Vienīgi 7,4 kW lādētājiem

<sup>[3]</sup> Vienīgi Apvienotās Karalistes reģionā pārdodamajiem lādētājiem.

<sup>[4]</sup> Iekšējais RDC-DD atbilst atslēgšanās laika raksturlielumiem atbilstoši IEC 62955.


<sup>[5]</sup> A vai B tips saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

<sup>[6]</sup> Saderīgs ar OCPP.


### Elektriskās specifikācijas

Uzlādes jauda	<b>7,4 kW</b>	<b>11 kW</b>	<b>22 kW</b>
Nominālais spriegums AC ± 10 %	230 V	400 V	400 V
Nominālā strāva	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Savienotāja tips (IEC 62196-2)	1. tips / 2. tips	2. tips	2. tips
Kabeļa platums	līdz 3 x 10 mm <sup>2</sup>	līdz 5 x 10 mm <sup>2</sup>	līdz 5 x 10 mm <sup>2</sup>
Zemējuma aizsardzība <sup>[3]</sup>	Saskaņā ar BS 7671:2018 prasībām		
Konfigurējamā strāva	no 6 A līdz nominālajai strāvai		
Nominālā frekvence	50 Hz / 60 Hz		
Aizsardzības klase	IP54/IK08		
Pārsprieguma kategorija	III kat.		
Paliekošās strāvas noteikšana	AC 30 mA / DC 6 mA <sup>[4]</sup>		
RCCB	Nepieciešams ārējais RCCB <sup>[5]</sup>		

### Izmēri

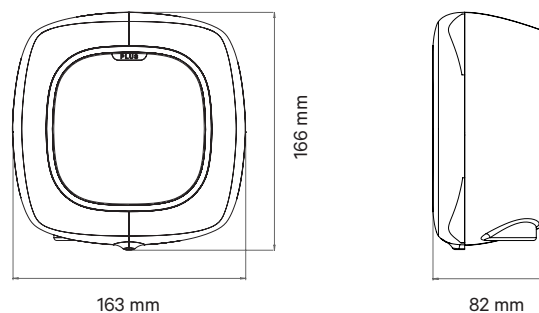

### Daļas numura struktūra

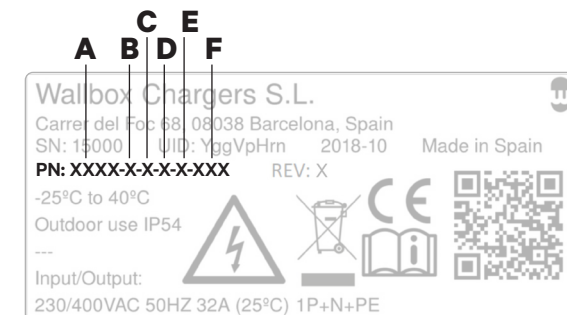

	Kods	Definīcija
<b>A</b> Modelis	PLP1	Pulsar Plus
<b>B</b> Kabelis	0	5 m
	M	7 m
<b>C</b> Savienotājs	1	2. tips
	2	2. tips
<b>D</b> Jauda	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
<b>E</b> Papildu raksturojumi	9	Paliekošās strāvas noteikšana (AC 30 mA / DC 6 mA)
	F	Paliekošās strāvas noteikšana (AC 30 mA / DC 6 mA) + zemējuma aizsardzība
<b>F</b> Individualizēti	XX1	balts
	XX2	melns