

PULSAR MAX

Datablad

Generelle specifikationer

Model	Pulsar Max
Farve	xxx - Farver
Kabellængde	5m (7m som ekstraudstyr) ^[1]
Ladetilstand (IEC 61851-1)	Tilstand 3
Mål	198x201x99mm (uden kabel)
Vægt	1,3kg (uden kabel)
Driftstemperatur	-25°C til 50°C
Opbevaringstemperatur	-40°C til 70°C
Standarder	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2, LVD 2014/35/EU, CE-mærke, EMC-direktiv 2014/30/EU, ROHS-direktiv 2011/65, BS 7671:2018 + A1:2020 + A2:2022

Overholder bestemmelserne vedrørende smart opladning i Storbritannien.^[2]


Brugergrænseflade og kommunikation

Tilslutning	Wi-fi, Bluetooth
Brugeridentifikation	myWallbox-app og -portal
Brugergrænseflade	myWallbox-app og -portal ^[3]
Oplysninger om laderstatus	Halo RGB LED, myWallbox-app og -portal
Inkluderede funktioner	Power Sharing
Valgfrie funktioner	Power Boost Dynamic Power Sharing Eco Smart

Elektriske specifikationer

Ladeeffekt	7,4kW	11kW	22kW
Nominel spænding AC ± 10 %	220-240V	380-400V	380-400V
Nominel strøm	32A (1P)	16A (3P)	32A (3P)
Stik-type (IEC 62196-2)	Type 1 / Type 2	Type 2	Type 2
Kabelbredde	op til 13mm ²	op til 13mm ²	op til 13mm ²
Justerbar strøm	fra 6A til nominel strøm		
Nominel frekvens	50Hz / 60Hz		
Beskyttelsesgrad	IP55 / IK10		
Overspændingskategori	CAT III		
Detektion af overskudsstrøm	DC 6mA (jævnstrøm)		
RCCB	Ekstern RCCB af type A påkræves		

Mål

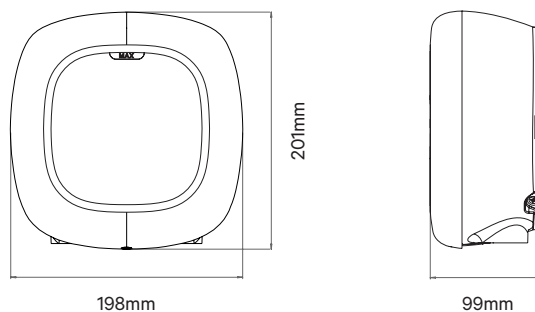

Nummerstruktur for delene

C
E
A
B
D
F

Wall Box Chargers S.L.U. Made in Spain

Paseo Castellana, 95-PLT 28, 28046 Madrid 04/2022

SN: 12345678 UID: ABCDEFGH

PN: PLP2-X-X-X-X-XXX REV X Pulsar Max

-25°C to 50°C

Outdoor use IP55, IK10

Input/Output:
230/400VAC, 50Hz,
32A XP+N+PE

	Kode	Definition
A Model	PLP2	Pulsar Max
B Kabel	0	5m
	M	7m
C Stik	1	Type 1
	2	Type 2
D Strøm	2	7,4kW
	3	11kW
	4	22kW
E Ekstra funktion	9	Detektion af overskudsstrøm (6mA jævnstrøm)
	F	Detektion af overskudsstrøm (6mA jævnstrøm) + jordbeskyttelse
F Tilpasset	XXX	Farver

[1] Findes kun til type 2-stik.

[2] Kun Storbritannien.

[3] OCPP-kompatibel.