

Almennar upplýsingar

Tegund	Pulsar Max
Litur	xxx - Litum
Lengd snúru	5m (7m valkvæm) ^[1]
Hleðslustilling (IEC 61851-1)	Stilling 3
Mál	198x201x99mm (án snúru)
Þyngd	1,3kg (án snúru)
Notkunarhitastig	-25°C til 50°C
Geymsluhitastig	-40°C til 70°C
Staðlar	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2, LVD 2014/35/EU, CE merki, EMC Vinnureglur 2014/30/EU, ROHS Vinnureglur 2011/65, BS 7671:2018 + A1:2020 + A2:2022

Í samræmi við breskar reglur um snjallhleðslu.^[2]


Notandaviðmót og samskipti

Tengjanleiki	Wi-Fi, Bluetooth
Notandagreining	myWallbox smáforrit og gátt
Notandaviðmót	myWallbox smáforrit og gátt ^[3]
Stöðuupplýsingar hleðslutækis	Halo RGB LED, myWallbox smáforrit og gátt
Innifaldir eiginleikar	Power Sharing
Valkvæmir eiginleikar	Power Boost Dynamic Power Sharing Eco-Smart

Rafmagnsupplýsingar

Hleðsluorka	7,4kW	11kW	22kW
Málspenna AC ± 10%	220-240V	380-400V	380-400V
Málstraumur	32A (1P)	16A (3P)	32A (3P)
Tengilstegund (IEC 62196-2)	Tegund 1 / Tegund 2	Tegund 2	Tegund 2
Þykkt snúru	að 13mm ²	að 13mm ²	að 13mm ²
Stillanlegur straumur	frá 6A í málstraum		
Máltíðni	50Hz / 60Hz		
Verndarflokkun	IP55 / IK10		
Straumhnykksflokkur	CAT III		
Straumleifarskynjun	DC 6mA		
Lekaliði	Ytri lekaliði af tegund A krafist		

Mál

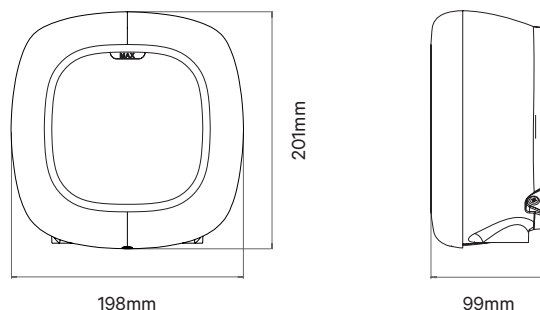

Uppsetning hlutanúmera

C E
A B D F

Wall Box Chargers S.L.U. Made in Spain

Paseo Castellana, 95-PLT 28, 28046 Madrid 04/2022

SN: 12345678 UID: ABCDEFGH

PN: PLP2-X-X-X-X-XXX REV X Pulsar Max

-25°C to 50°C

Outdoor use IP55, IK10

Input/Output:

230/400VAC, 50Hz,

32A XP+N+PE

	Kóði	Skilgreining
A Tegund	PLP2	Pulsar Max
B Snúra	0 M	5m 7m
C Tengir	1 2	Tegund 1 Tegund 2
D Afl	2 3 4	7,4kW 11kW 22kW
E Viðbótareiginleiki	9 F	Straumleifarskynjun (DC 6mA) Straumleifarskynjun (DC 6mA) + jarðtenging
F Sérniðin	XXX	Litum

[1] Býðst aðeins á hleðslutæki af tegund 2.

[2] Aðeins í Bretlandi.

[3] OCPP samþýðanlegt.