

Φύλλο τεχνικών δεδομένων

Γενικές προδιαγραφές

Μοντέλο	Commander 2
Χρώμα	Λευκό ή μαύρο
Μήκος καλωδίου	5 m (προαιρετικά 7 m) ^[1]
Λειτουργία φόρτισης (IEC 61851-1)	Λειτουργία 3
Διαστάσεις	221 x 152 x 115 mm (χωρίς το καλώδιο)
Βάρος	2,4 kg (χωρίς το καλώδιο)
Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 °C έως 40 °C (50°C με μείωση)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 °C έως 70 °C
Πρότυπα	Σήμανση CE (LVD 2014/35/EE, EMC 2014/30/EE) IEC 61851-1, IEC 61851-21-2 Πιστοποιητικό TR25 (Σιγκαπούρη), IEC 62196-2

Ηλεκτρικές προδιαγραφές

Ισχύς φόρτισης	3,7 kW	7,4 kW	11 kW	22 kW
Ονομαστική τάση εναλλασσόμενου ρεύματος ± 10%	230 V	230 V	400 V	400 V
Ονομαστικό ρεύμα	16 A (1P)	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Τύπος βύσματος (IEC 62196-2)	Τύπος 2	Τύπος 2	Τύπος 2	Τύπος 2
Πλάτος καλωδίου	έως 3x 10 mm ²	έως 3x 10 mm ²	έως 5x 10 mm ²	έως 5x 10 mm ²
Ρυθμιζόμενο ρεύμα	από 6 A σε ονομαστικό ρεύμα			
Ονομαστική συχνότητα	50 Hz / 60 Hz			
Διαβάθμιση προστασίας	IP54 / IK10			
Κατηγορία υπέρτασης	CAT III			
Παραμένον ρεύμα Εντοπισμός	AC 30mA / DC 6mA ^[2]			
Διακόπτης κυκλώματος παραμένοντος ρεύματος	Απαιτείται εξωτερικός διακόπτης κυκλώματος παραμένοντος ρεύματος ^[3]			


Δομή αριθμού εξαρτήματος



Περιβάλλον χρήστη & επικοινωνίες

Συνδεσιμότητα	Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth
Αναγνώριση χρήστη	Κωδικός PIN, RFID, εφαρμογή & πύλη myWallbox
Περιβάλλον χρήστη	Οθόνη αφής 7", εφαρμογή & πύλη myWallbox ^[4]
Πληροφορίες κατάστασης φορτιστή	Λυχνία LED RGB, πληροφορίες οθόνης, εφαρμογή & πύλη myWallbox
Συμπεριλαμβανόμενα χαρακτηριστικά	Power Sharing
Προαιρετικά χαρακτηριστικά	Power Boost

Διαστάσεις

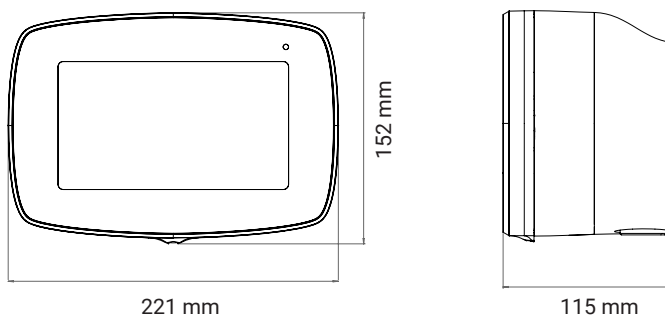

		Κωδικός Ορισμός	
A	Μοντέλο	CMX2	Commander 2
B	Καλώδιο	0	5 m
		1Γ	7 m
Γ	Βύσμα	1	Τύπος 1
		2	Τύπος 2
Δ	Ισχύς	1	3,7 kW
		2	7,4 kW
		3	11 kW
		4	22 kW
E	Πρόσθετο χαρακτηριστικό	8	RFID + Διαρροή AC / DC
ΣΤ	Προσαρμογή	XX1	Λευκό
		XX2	Μαύρο

[1] Διαθέσιμο μόνο για φορτιστές Τύπου 2 3P 32 A.

[2] Το εσωτερικό RDC-DD πληροί τα χαρακτηριστικά του χρόνου επενέργειας διακοπής σύμφωνα με το IEC 62955.

[3] Τύπου A ή τύπου B ανάλογα με τους τοπικούς κανονισμούς.

[4] Συμβατό με OCPP.