

QUASAR

Tehniline andmeleht

Üldised spetsifikatsioonid

| | |
|----------------------------|---|
| Mudel | Quasar |
| Kaabli pikkus | 5 m |
| Konnektori tüüp | CHAdEMO |
| Põhimooduli mõõtmed | 350 × 350 × 150 mm |
| Netokaal | 20 kg |
| Pakendi mõõtmed | 470 × 495 × 420 mm ^[1] |
| Pakendi kaal | 25 kg ^[1] |
| Töötemperatuur | -25 °C kuni 40 °C |
| Hoiustamistemperatuur | -40 °C kuni 70 °C |
| CE-märgis | IEC61851-1, IEC61851-23 |
| Võrgukoodid ^[2] | EN50549-1, NTS: 2020 (Hispaania), VFR 2019 (Prantsusmaa), G99 (Ühendkuningriik), VDE-AR-N 4105 (Saksamaa) |


Kasutajaliides ja andmeside

| | |
|--------------------------|--|
| Ühenduvus | Wi-Fi, Ethernet ^[4] , Bluetooth, 3G/4G ühendus ^[5] |
| Kasutaja tuvastamine | RFID, näotuvastus, myWallboxi rakendus |
| Kasutajaliides | Liigutuse tuvastus, myWallboxi rakendus |
| Laadija oleku teave | Roheline ekraan, RGB LEDid |
| Valikulised funktsioonid | Power Boost |


Elektrilised spetsifikatsioonid

| | |
|---|--------------------------------------|
| Maksimaalne võimsus (laadimine) | 7,4 kW ^[3] |
| Maksimaalne võimsus (tühjaks laadimine) | 7,2 kW |
| Kaabli laius | 5 × 10 mm ² |
| Maksimaalne vahelduvvool | konfigureeritav alates 6 A kuni 32 A |
| Nimisagedus | 50 Hz |
| Vahelduvvoolu pingeline | 230 V ±10% |
| Alalispinge vahemik | 150 V kuni 500 V |
| Kaitseaste | IP54/IK08 |
| Ülepinge kategooria | II KAT |

Mõõtmed

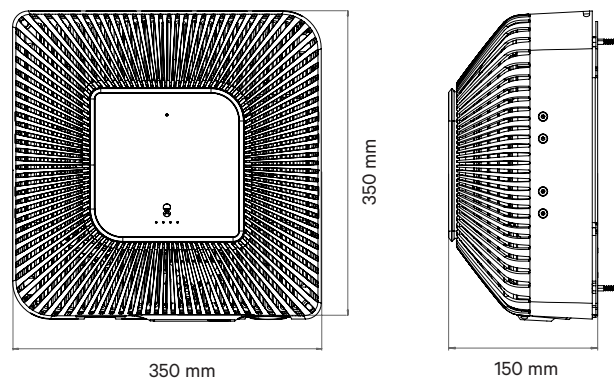

Tootekoodi struktuur

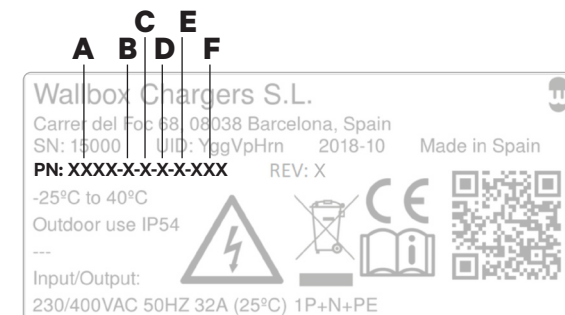

| | Kood | Definitsioon |
|-------------------------|------|--------------------|
| A Mudel | QSX1 | Quasar DC Standard |
| B Kaabel | 0 | 5 m |
| C Konnektor | J | CHAdEMO |
| D Võimsus | 1 | 4,6 kW |
| | 2 | 7,4 kW |
| E Lisafunktsioon | 4 | RFID |
| F Kohandatud | 002 | Must |

^[1] Muutustele vastuvõtlik.

^[2] Ühilduvate võrgukoodide loend võib suureneada.

^[3] Sõltuvalt riigipõhistest eeskirjadest.

^[4] 10 Mbps.

^[5] Valikuline.