

# QUASAR

## Fiche technique

### Spécifications générales

Modèle	Quasar
Longueur de câble	5 m
Type de connecteur	CHAdEMO
Dimensions de l'unité principale	350 x 350 x 150 mm
Poids net	20 kg
Dimensions du colis	470 x 495 x 420 mm <sup>[1]</sup>
Poids du colis	25 kg <sup>[1]</sup>
Température de fonctionnement	- 25 °C à 40 °C
Température de stockage	- 40 °C à 70 °C
Marquage CE	CEI 61851-1 – CEI 61851-23
Codes de réseau <sup>[2]</sup>	EN50549-1, NTS : 2020 (Espagne), VFR 2019 (France), G99 (Royaume-Uni), VDE-AR-N 4105 (Allemagne)


### Interface utilisateur et communications

Connectivité	Connexion Wi-Fi/Ethernet <sup>[4]</sup> , Bluetooth/3G/4G <sup>[5]</sup>
Identification de l'utilisateur	RFID, Reconnaissance faciale, myWallbox App
Interface utilisateur	Reconnaissance de gestes, myWallbox App
Informations sur le statut du chargeur	Écran couleur, RGB LED
Fonctions en option	Power Boost


### Spécifications électriques

Puissance maximale (charge)	7,4 kW <sup>[3]</sup>
Puissance maximale (décharge)	7,2 kW
Largeur du câble	5 x 10 mm <sup>2</sup>
Courant CA maximal	configurable de 6 A à 32 A
Fréquence nominale	50 Hz
Tension CA	230 V ± 10 %
Plage de tension CC	150 V - 500 V
Indice de protection	IP54 / IK08
Catégorie de surtension	CAT II

### Dimensions

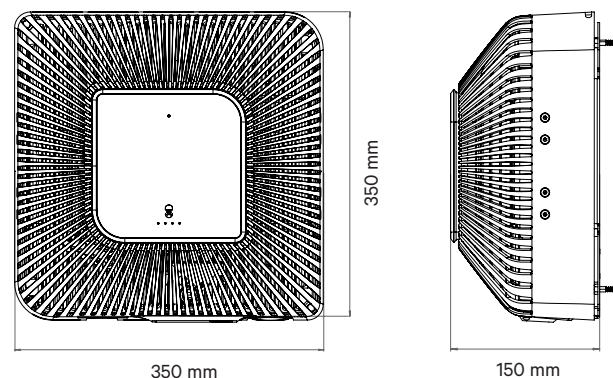

### Structure du numéro de pièce

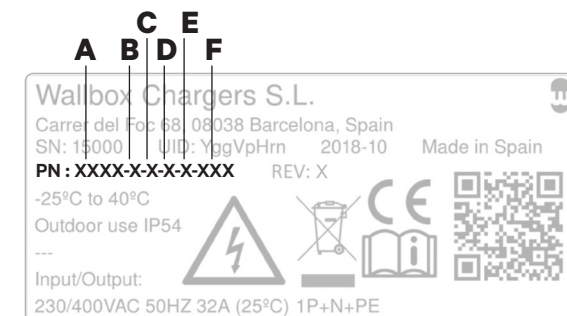

	Code	Définition
<b>A</b> Modèle	QXS1	Norme CC Quasar
<b>B</b> Câble	0	5 m
<b>C</b> Connecteur	J	CHAdEMO
<b>D</b> Puissance	1	4,6 kW
	2	7,4 kW
<b>E</b> Fonction supplémentaire	4	RFID
<b>F</b> Personnalisé	002	Noir

<sup>[1]</sup> Sensible aux modifications.

<sup>[2]</sup> La liste des codes de réseau conformes peut augmenter.

<sup>[3]</sup> Selon les réglementations spécifiques au pays.

<sup>[4]</sup> 10 Mbps.

<sup>[5]</sup> Facultatif.