

QUASAR

Műszaki adatlap

Általános jellemzők

Modell	Quasar
Kábelhossz	5 m
Csatlakozó típusa	CHAdEMO
Főegység méretei	350 x 350 x 150 mm
Nettó tömeg	20 kg
Csomagolás méretei	470 x 495 x 420 mm ^[1]
Csomagolás tömege	25 kg ^[1]
Üzemi hőmérséklet	-25 °C – 40 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 °C – 70 °C
CE jelzés	IEC61851-1 - IEC61851-23
Hálózati kódok ^[2]	EN50549-1, NTS: 2020 (Spanyolország), VFR 2019 (Franciaország), G99 (Egyesült Királyság), VDE-AR-N 4105 (Németország)


Felhasználói felület és kommunikáció

Csatlakozás	Wi-Fi, Ethernet ^[4] , Bluetooth, 3G/4G kapcsolat ^[5]
Felhasználó-azonosítás	RFID, arcfelismerés, myWallbox alkalmazás
Felhasználói felület	Gesztusfelismerés, myWallbox alkalmazás
Töltő állapotinformációi	Színes kijelző, RGB LED-ek
Választható funkciók	Power Boost


Elektromos jellemzők

Maximális teljesítmény (töltés)	7,4 kW ^[3]
Maximális teljesítmény (kisütés)	7,2 kW
Kábelvastagság	5 x 10 mm ²
Maximális váltóáram	állítható áramerősség: 6 A-tól 32 A-ig
Névleges frekvencia	50 Hz
Váltóáram	230 V ± 10%
Egyenáram feszültségtartománya	150 V – 500 V
Védettségi besorolás	IP54 / IK08
Tűlfeszültség-védelem	CATII

Méretetek

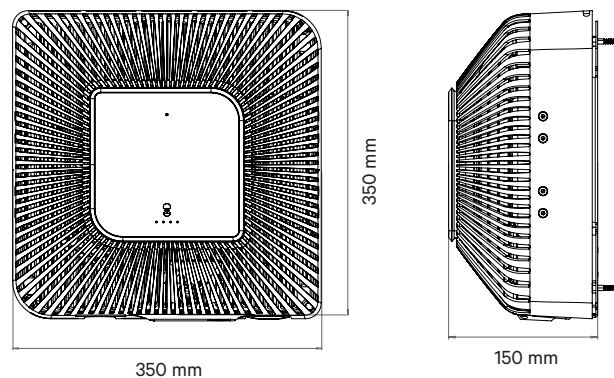

A gyártási szám felépítése

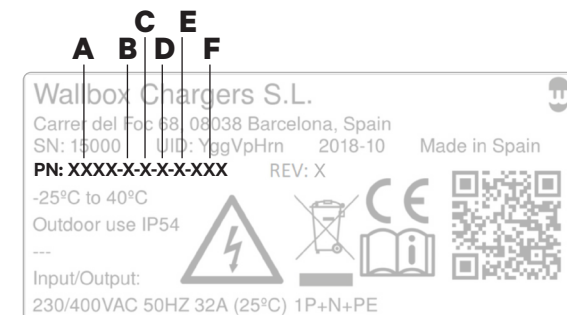

	Kód	Definíció
A Modell	QSX1	Quasar DC Standard
B Kábel	0	5 m
C Csatlakozó	J	CHAdEMO
D Teljesítmény	1	4,6 kW
	2	7,4 kW
E Kiegészítő funkció	4	RFID
F Egyéni	002	Fekete

^[1] Változhat.

^[2] A kompatibilis hálózatok listája bővíthet.

^[3] Az országspecifikus előírásoktól függően.

^[4] 10 Mbps.

^[5] Opcionális.