

PULSAR PLUS

Tæknilegt gagnablað

Almennar upplýsingar

Tegund	Pulsar Plus
Litur	Hvítt eða svart
Langd snúru	5 m (7 m valkvæm) ^[1]
Hleðslustilling (IEC 61851-1)	Stilling 3
Mál	166x163x82 mm (án snúru)
Þyngd	1 kg (án snúru)
Notkunarhitastig	-25 °C til 40 °C (50°C með aflmínkun)
Geymsluhitastig	-40 °C til 70 °C
Staðlar	CE-merki (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2, BS 7671:2018 ^[2]


Notendaviðmót, tengingar, orkustjórnunarlausnir

Tenging	Wi-Fi, Bluetooth
Notandagreining	myWallbox smáforrit og gátt
Notendaviðmót	myWallbox smáforrit og gátt ^[6]
Stöðuupplýsingar hleðslutækis	Halo RGB LED, myWallbox smáforrit og gátt
Samhæft við	Power Boost, Eco-Smart, Power Sharing, Dynamic Power Sharing


Rafmagnsupplýsingar

Hleðsluorka	7,4 kW	11 kW	22 kW
Málsþenna AC ± 10%	230 V	400 V	400 V
Málstraumur	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Tengilstegund (IEC 62196-2)	Tegund 1 / Tegund 2	Tegund 2	Tegund 2
Þykkt snúru	að 3x10 mm ²	að 5x10 mm ²	að 5x10 mm ²
Jarðtenging ^[3]	Samkvæmt kröfum BS 7671:2018		
Stillanlegur straumur	frá 6 A í málstraum		
Máltíðni	50 Hz / 60 Hz		
Verndarflokkur	IP54 / IK08		
Straumhnykksflokkur	CAT III		
Straumleifarskynjun	AC 30 mA / DC 6 mA ^[4]		
Lekaliði	Ytri leakaliði áskilinn ^[5]		

Mál

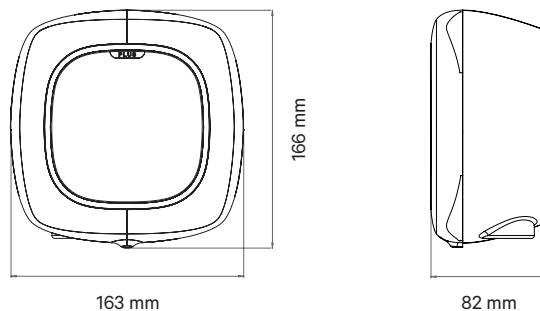

Uppsetning hlutanúmera

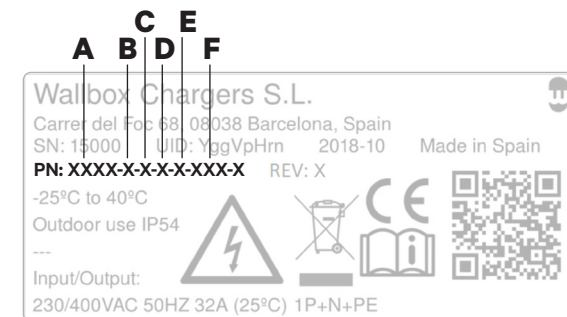

	Kóði	Skilgreining
A Tegund	PLP1	Pulsar Plus
B Snúra	0	5 m
	M	7 m
C Tengi	1	Tegund 1
	2	Tegund 2
D Orka	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
E Viðbótareiginleiki	9	Straumleifarskynjun (AC 30 mA / DC 6 mA)
	F	Straumleifarskynjun (AC 30 mA / DC 6 mA) + jarðtenging
F Sérniðin	XX1	Hvítt
	XX2	Svart

^[1] Þýðst aðeins á hleðslutæki af Tegund 2.

^[2] Aðeins fyrir 7,4 kW hleðslutæki.

^[3] Aðeins fyrir hleðslutæki sem seld eru í Bretlandi.

^[4] Innri RDC-DD uppfyllir eiginleika útleisingartíma samkvæmt IEC 62955.

^[5] Tegund A eða tegund B samkvæmt staðbundnum reglum.

^[6] OCPP samþýðanlegt.