

QUASAR

Ficha de dados técnicos

Especificações gerais

Modelo	Quasar
Comprimento do cabo	5 m
Tipo de conector	CHAdEMO
Dimensões da unidade principal	350x350x150 mm
Peso líquido	20 kg
Dimensões do pacote	470x495x420 mm ^[1]
Peso do pacote	25 kg ^[1]
Temperatura de funcionamento	-25 °C a 40 °C
Temperatura de armazenamento	-40 °C a 70 °C
Marca CE	IEC61851-1 - IEC61851-23
Códigos de grelha ^[2]	EN50549-1, NTS: 2020 (Espanha), VFR 2019 (França), G99 (Reino Unido), VDE-AR-N 4105 (Alemanha)


Interface do utilizador e comunicações

Conectividade	Wi-Fi, Ethernet ^[4] , Bluetooth, Ligação 3G/4G ^[5]
Identificação do utilizador	RFID, Reconhecimento facial, Aplicação myWallbox
Interface do utilizador	Reconhecimento de gestos, Aplicação myWallbox
Informações de estado do carregador	Ecrã a cores, LED RGB
Recursos adicionais	Power Boost


Especificações elétricas

Potência máxima (carga)	7,4 kW ^[3]
Potência máxima (descarga)	7,2 kW
Largura do cabo	5 x 10 mm ²
Corrente CA máxima	configurável de 6 A a 32 A
Frequência nominal	50 Hz
Tensão CA	230 V ± 10%
Intervalo de tensão CC	150 V - 500 V
Classificação de proteção	IP54 / IK08
Categoria de pico de tensão	CATII

Dimensões

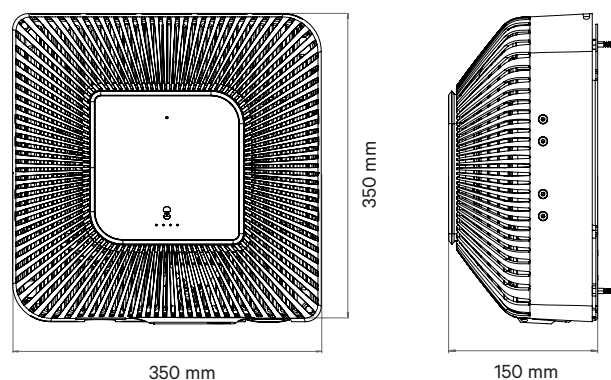

Estrutura do número de peça

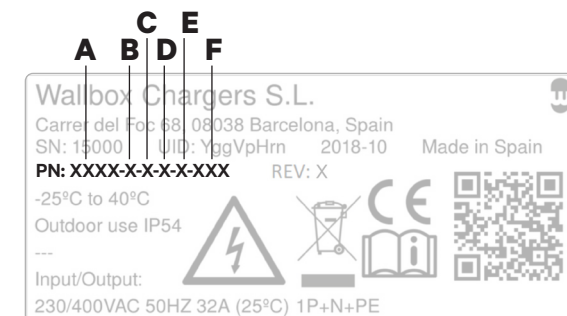

	Código	Definição
A Modelo	QSX1	Quasar CC padrão
B Cabo	0	5 m
C Conector	J	CHAdEMO
D Potência	1	4,6 kW
	2	7,4 kW
E Característica adicional	4	RFID
F Personalizado	002	Preto

^[1] Suscetível a alterações.

^[2] A lista de códigos de grelha em conformidade pode aumentar.

^[3] Dependendo dos regulamentos específicos do país.

^[4] 10 Mbps.

^[5] Opcional.