

Tehnični podatkovni list

Splošne specifikacije

Model	Quasar
Dolžina kabla	5 m
Tip konektorja	CHAdEMO
Dimenzije glavne enote	350 × 350 × 150 mm
Neto teža	20 kg
Dimenzije paketa	470 × 495 × 420 mm ^[1]
Teža paketa	25 kg ^[1]
Delovna temperatura	-25 °C do 40 °C
Temperatura skladiščenja	-40 °C do 70 °C
Oznaka CE	IEC61851-1 – IEC61851-23
Mrežni kodeksi ^[2]	EN50549-1, NTS: 2020 (Španija), VFR 2019 (Francija), G99 (ZK), VDE-AR-N 4105 (Nemčija)


Uporabniški vmesnik in komunikacija

Povezljivost	Povezava Wi-Fi, Ethernet ^[4] , Bluetooth, 3G/4G ^[5]
Identifikacija uporabnika	RFID, prepoznavanje obrazov, aplikacija myWallbox
Uporabniški vmesnik	Prepoznavanje kretenj, aplikacija myWallbox
Informacije o stanju polnilnika	Barvni zaslon, LED-diode RGB
Izbirne funkcije	Power Boost


Električne specifikacije

Največja moč (naboj)	7,4 kW ^[3]
Največja moč (razelektritev)	7,2 kW
Širina kabla	5 × 10 mm ²
Največji izmenični tok	nastavljivi od 6 A do 32 A
Nazivna frekvenca	50 Hz
Napetost izmeničnega toka	230 V ± 10 %
Območje enosmerne napetosti	150 V–500 V
Stopnja zaščite	IP54 / IK08
Prenapetostna kategorija	CATII

Dimenzije

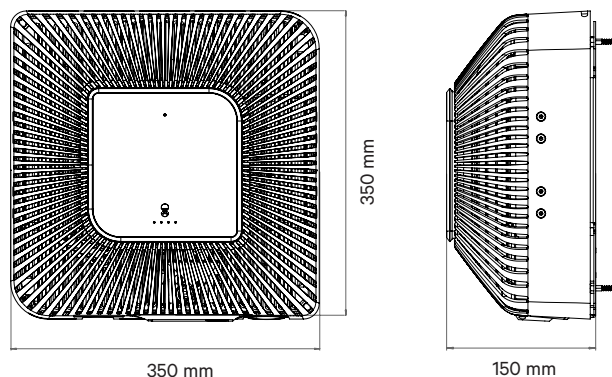

Oštevilčenje delov

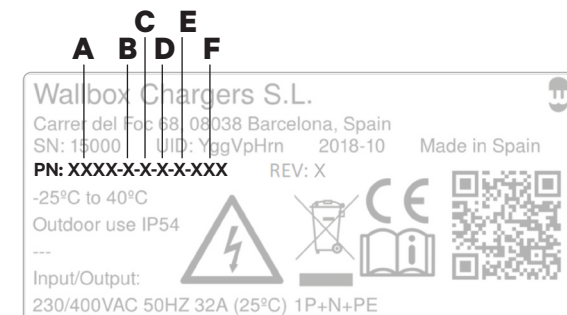

	Koda	Definicija
A Model	QSX1	Quasar DC Standard
B Kabel	0	5 m
C Konektor	J	CHAdEMO
D Moč	1	4,6 kW
	2	7,4 kW
E Dodatna funkcija	4	RFID
F Prilagoditev	002	Črna

^[1] Občutljivo na spremembe.

^[2] Seznam skladnih mrežnih predpisov se lahko podaljša.

^[3] Odvisno od predpisov v posamezni državi.

^[4] 10 Mbps.

^[5] Izbirno.