

PULSAR

Technisches Datenblatt

Allgemeine Spezifikationen

Modell	Pulsar
Farbe	Weiß oder Schwarz
Kabellänge	5 m (7 m optional) ^[1]
Lademodus (IEC 61851-1)	Modus 3
Abmessungen	166x163x82 mm (ohne Kabel)
Gewicht	1 kg (ohne Kabel)
Betriebstemperatur	-25 °C bis 40 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis 70 °C
Standards	CE-Kennzeichnung (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2


Benutzeroberfläche und Kommunikation

Konnektivität	Bluetooth
Benutzeridentifikation	myWallbox App
Benutzerschnittstelle	myWallbox App und Portal
Statusinformationen zum Ladegerät	Halo RGB LED, myWallbox App
Enthaltene Funktionen	Power Sharing Smart (nur sekundär)


Elektronische Spezifikationen

Ladeleistung	7,4 kW	11 kW	22 kW
Nennspannung AC ±10 %	230 V	400 V	400 V
Nennstrom	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Steckertyp (IEC 62196-2)	Typ 1/Typ 2	Typ 2	Typ 2
Kabelbreite	5x 6 mm ²		
Konfigurierbarer Strom	von 6 A bis zum Nennstrom		
Nennfrequenz	50 Hz/60 Hz		
Schutzklasse	IP54/IK08		
Überspannungskategorie	KAT III		
RCCB	Externer RCCB erforderlich ^[2]		

Abmessungen

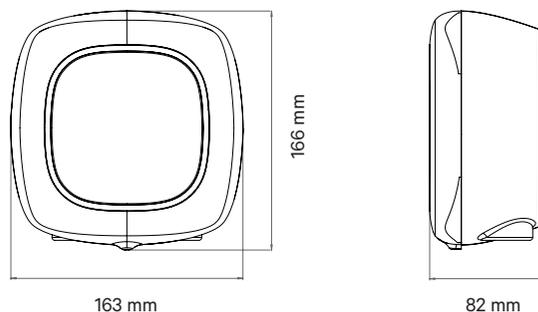

Aufbau der Teilenummer

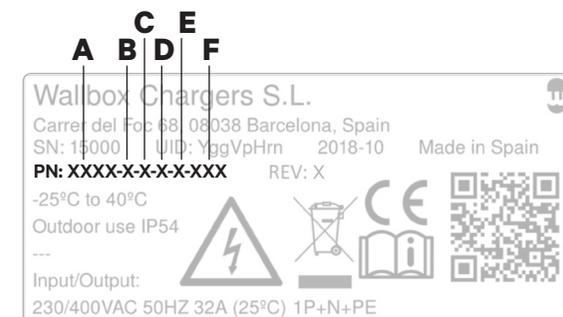

	Code	Definition
A Modell	WBPL	Pulsar
B Kabel	0	5 m
	M	7 m
C Stecker	1	Typ 1
	2	Typ 2
D Stromversorgung	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
E Zusätzliche Funktion	0	Standard
F Benutzerdefiniert	XX1	Weiß
	XX2	Schwarz

[1] Nur für Ladegeräte vom Typ 2 3P 32 A verfügbar.
[2] Typ A oder Typ B gemäß den örtlichen Vorschriften.