

PULSAR

Ficha de dados técnicos

Especificações gerais

Modelo	Pulsar
Cor	Branco ou preto
Comprimento do cabo	5 m (7 m opcional) ^[1]
Modo de carregamento (IEC 61851-1)	Modo 3
Dimensões	166x163x82 mm (sem cabo)
Peso	1 kg (sem cabo)
Temperatura de funcionamento	-25 °C a 40 °C
Temperatura de armazenamento	-40 °C a 70 °C
Normas	Marcação CE (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2


Interface do utilizador e comunicações

Conectividade	Bluetooth
Identificação do utilizador	App myWallbox
Interface do utilizador	Aplicação e Portal myWallbox
Informações de estado do carregador	RGB LED Halo, Aplicação myWallbox
Recursos incluídos	Partilha de energia inteligente (apenas secundária)


Especificações elétricas

Potência de carregamento	7,4 kW	11 kW	22 kW
Tensão nominal CA ± 10%	230 V	400 V	400 V
Corrente nominal	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Tipo de conector (IEC 62196-2)	Tipo 1 / Tipo 2	Tipo 2	Tipo 2
Largura do cabo	5 x 6 mm ²		
Corrente configurável	de 6 A a corrente nominal		
Frequência nominal	50 Hz/60 Hz		
Classificação de proteção	IP54 / IK08		
Categoria de pico de tensão	CAT III		
RCCB	RCCB externo necessário ^[2]		

Dimensões

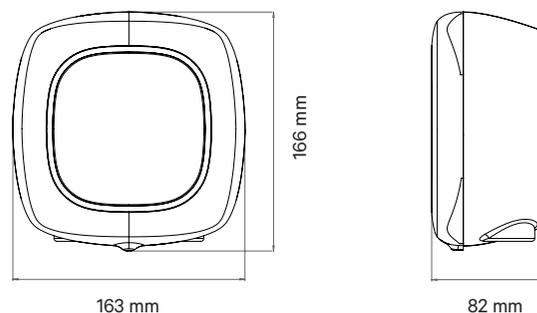

Estrutura do número de peça

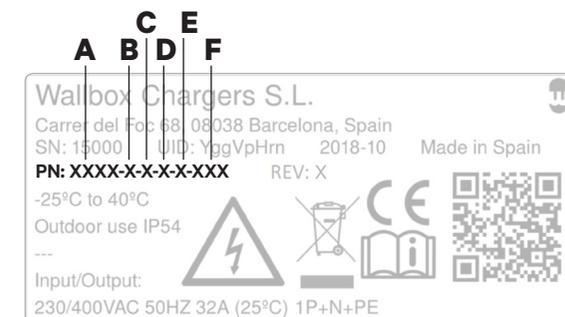

	Código	Definição
A Modelo	WBPL	Pulsar
B Cabo	0	5 m
	M	7 m
C Conector	1	Tipo 1
	2	Tipo 2
D Potência	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
E Característica adicional	0	Standard
F Personalizado	XX1	Branco
	XX2	Preto

[1] Apenas disponível para carregadores Tipo 2 3P 32 A.

[2] Tipo A ou Tipo B de acordo com os regulamentos locais.