

PULSAR

Fitxa tècnica

Especificacions generals

Model	Pulsar
Color	Blanc o negre
Longitud del cable	5 m (7 m, opcional) ^[1]
Mode de càrrega (IEC 61851-1)	Mode 3
Dimensions	166x163x82 mm (sense cable)
Pes	1 kg (sense cable)
Temperatura de funcionament	De -25 °C a 40 °C
Temperatura d'emmagatzematge	De -40 °C a 70 °C
Estàndards	Marcatge CE (LVD 2014/35/UE, EMCD 2014/30/UE) IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2


Interfície d'usuari i comunicacions

Connectivitat	Bluetooth
Identificació d'usuari	App myWallbox
Interfície d'usuari	App i portal de myWallbox
Informació de l'estat del carregador	Halo RGB LED, App myWallbox
Característiques	Power Sharing Smart (només secundari)


Especificacions elèctriques

Potència de càrrega	7,4 kW	11 kW	22 kW
Tensió nominal CA ± 10 %	230 V	400 V	400 V
Corrent nominal	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Tipus de connector (IEC 62196-2)	Tipus 1/Tipus 2	Tipus 2	Tipus 2
Amplada del cable	5x 6 mm ²		
Corrent configurable	de 6 A a corrent nominal		
Freqüència nominal	50 Hz/60 Hz		
Índex de protecció	IP54/IK08		
Categoria de sobretensió	CAT III		
RCCB	Es necessita un RCCB extern ^[2]		

Dimensions

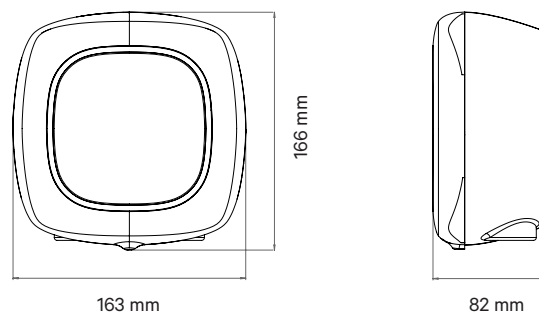

Estructura del número de peça

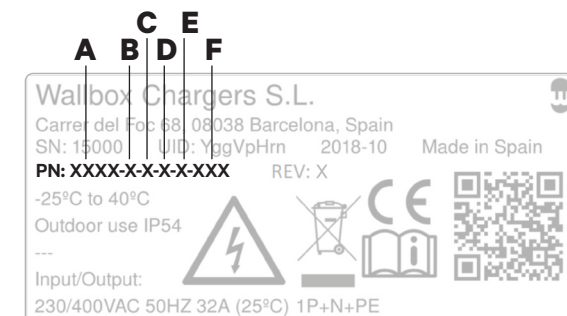

	Codi	Definició
A Model	WBPL	Pulsar
B Cable	0	5 m
	M	7 m
C Connector	1	Tipus 1
	2	Tipus 2
D Potència	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
E Característiques addicionals	0	Estàndard
F Personalització	XX1	Blanc
	XX2	Negre

[1] Només disponible per als carregadors de Tipus 2 3P 32 A.

[2] Tipus A o tipus B segons la normativa local.