

PULSAR

Scheda tecnica

Specifiche generali

Modello	Pulsar
Colore	Bianco o nero
Lunghezza del cavo	5 m (7 m opzionale) ^[1]
Modalità di ricarica (IEC 61851-1)	Modalità 3
Dimensioni	166 x 163 x 82 mm (senza cavo)
Peso	1 kg (senza cavo)
Temperatura di funzionamento	da -25 °C a 40 °C
Temperatura di conservazione	da -40 °C a 70 °C
Standard	Marchio CE (LVD 2014/35/UE, EMCD 2014/30/UE) IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2


Interfaccia utente e comunicazioni

Collegamento	Bluetooth
Identificazione utente	App myWallbox
Interfaccia utente	App e portale myWallbox
Informazioni sullo stato del caricatore	LED RGB Halo, app myWallbox
Funzionalità incluse	Power Sharing Smart (solo secondari)

Specifiche elettriche

Potenza di ricarica	7,4 kW	11 kW	22 kW
Tensione nominale CA ± 10%	230 V	400 V	400 V
Corrente nominale	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Tipo di connettore (IEC 62196-2)	Tipo 1/Tipo 2	Tipo 2	Tipo 2
Larghezza cavo	5 x 6 mm ²		
Corrente configurabile	da 6 A a corrente nominale		
Frequenza nominale	50 Hz/60 Hz		
Classificazione protezione	IP54/IK08		
Categoria di sovratensione	CAT III		
Interruttore differenziale	Richiesto interruttore differenziale esterno ^[2]		

Dimensioni

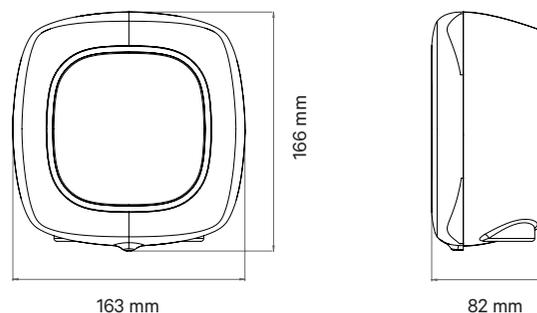

Struttura del numero di parte



	Codice	Definizione
A Modello	WBPL	Pulsar
B Cavo	0	5 m
	M	7 m
C Connettore	1	Tipo 1
	2	Tipo 2
D Potenza	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
E Caratteristica aggiuntiva	0	Standard
F Personalizzazione	XX1	Bianco
	XX2	Nero

[1] Disponibile solo per caricatori Tipo 2 3P 32 A.

[2] Tipo A o Tipo B in base alle normative locali.