

PULSAR

Tæknilegt gagnablað

Almennar upplýsingar

Tegund	Pulsar
Litur	Hvítt eða svart
Lengd snúru	5 m (7 m valkvæm) ^[1]
Hleðslustilling (IEC 61851-1)	Stilling 3
Mál	166x163x82 mm (án snúru)
Þyngd	1 kg (án snúru)
Notkunarhitastig	-25 °C til 40 °C
Geymsluhitastig	-40 °C til 70 °C
Staðlar	CE-merki (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2


Notandaviðmót og samskipti

Tenging	Bluetooth
Notandagreining	myWallbox smáforrit
Notandaviðmót	myWallbox smáforrit og gátt
Stöðuupplýsingar hleðslutækis	Halo RGB LED, myWallbox smáforrit
Innifaldir eiginleikar	Power Sharing Smart (aðeins í aukatæki)


Rafmagnsupplýsingar

Hleðsluorka	7,4 kW	11 kW	22 kW
Málspenna AC ± 10%	230 V	400 V	400 V
Málstraumur	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Tengilstegund (IEC 62196-2)	Tegund 1 / Tegund 2	Tegund 2	Tegund 2
Þykkt snúru	5x6 mm ²		
Stillanlegur straumur	frá 6 A í málstraum		
Máltíðni	50 Hz / 60 Hz		
Verndarflokkun	IP54 / IK08		
Straumhnykksflokkur	CAT III		
Lekaliði	Ytri lekaliði áskilinn ^[2]		

Mál

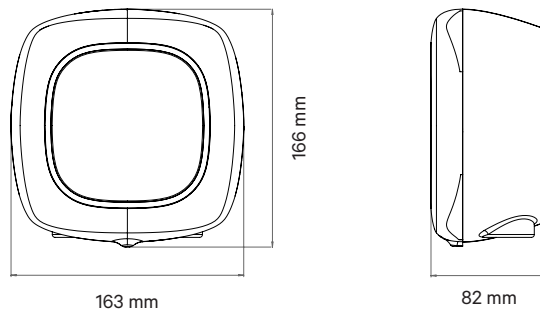

Uppsetning hlutanúmera

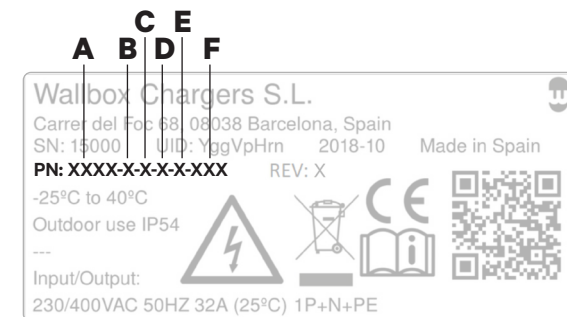

	Kóði	Skilgreining
A Tegund	WBPL	Pulsar
B Snúra	0	5 m
	M	7 m
C Tengir	1	Tegund 1
	2	Tegund 2
D Orka	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
E Viðbótareiginleiki	0	Hefðbundið
F Sérniðin	XX1	Hvítt
	XX2	Svart

[1] Býðst aðeins á 2 3P 32 A tegundir hleðslutækja.

[2] Tegund A eða tegund B samkvæmt staðbundnum reglum.