

# PULSAR

## Tehnični podatkovni list

### Splošne specifikacije

Model	Pulsar
Barva	Belo ali črno
Dolžina kabla	5 m (7 m izbirno) <sup>[1]</sup>
Način polnjenja (IEC 61851-1)	Način 3
Dimenzije	166 × 163 × 82 mm (brez kabla)
Teža	1 kg (brez kabla)
Delovna temperatura	-25 °C do 40 °C
Temperatura skladiščenja	-40 °C do 70 °C
Standardi	Oznaka CE (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2


### Uporabniški vmesnik in komunikacija

Povezljivost	Bluetooth
Identifikacija uporabnika	Aplikacija myWallbox
Uporabniški vmesnik	Aplikacija in portal myWallbox
Informacije o stanju polnilnika	LED-diode Halo RGB, aplikacija myWallbox
Vključene funkcije	Funkcija Power Sharing Smart (samo sekundarna)


### Električne specifikacije

Napajalna moč	7,4 kW	11 kW	22 kW
Nazivna napetost AC ± 10 %	230 V	400 V	400 V
Nazivni tok	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Tip konektorja (IEC 62196-2)	Tip 1 / Tip 2	Tip 2	Tip 2
Širina kabla	5 × 6 mm <sup>2</sup>		
Nastavljivi tok	od 6 A do nazivnega toka		
Nazivna frekvenca	50 Hz / 60 Hz		
Stopnja zaščite	IP54 / IK08		
Prenapetostna kategorija	CAT III		
RCCB	Obvezna namestitvev zunanjega RCCB <sup>[2]</sup>		

### Dimenzije

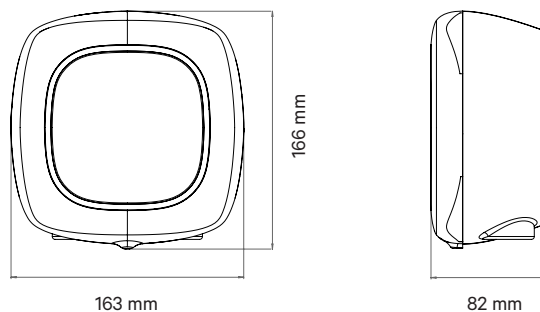

### Oštevilčenje delov

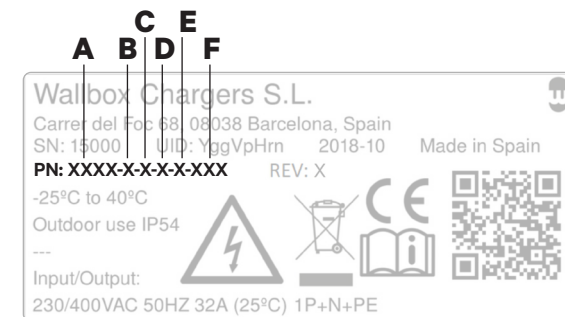

	Koda	Definicija
<b>A</b> Model	WBPL	Pulsar
<b>B</b> Kabel	0	5 m
	M	7 m
<b>C</b> Konektor	1	Tip 1
	2	Tip 2
<b>D</b> Moč	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
<b>E</b> Dodatna funkcija	0	Standardno
<b>F</b> Prilagoditev	XX1	Bela
	XX2	Črna

[1] Na voljo samo za polnilnike tipa 2, 3P, 32 A.

[2] Tip A ali tip B skladno z lokalnimi predpisi.