

# PULSAR

## Tekninen esite

### Yleiset ominaisuudet

Malli	Pulsar
Väri	Valkoinen tai musta
Kaapelin pituus	5 m (7 m valinnainen) <sup>[1]</sup>
Lataustila (IEC 61851-1)	Mode 3
Mitat	166 x 163 x 82 mm (ilman kaapelia)
Paino	1 kg (ilman kaapelia)
Käyttölämpötila	-25 – 40 °C
Säilytyslämpötila	-40 – 70 °C
Standardit	CE-merkki (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2


### Käyttöliittymä ja tietoliikenne

Yhteydet	Bluetooth
Käyttäjän tunnistus	myWallbox App
Käyttöliittymä	myWallbox App & Portal
Laturin tilatiedot	Halo RGB LED-valo / myWallbox App
Laitteen ominaisuudet	Power Sharing Smart (vain toissijainen)


### Sähkötekniset ominaisuudet

Latausteho	7,4 kW	11 kW	22 kW
Nimellisjännite AC ±10 %	230 V	400 V	400 V
Nimellisvirta	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Liittimen tyyppi (IEC 62196-2)	Tyyppi 1 / Tyyppi 2	Tyyppi 2	Tyyppi 2
Kaapelin leveys	5 x 6 mm <sup>2</sup>		
Konfiguroitava virta	6 A:sta nimellisvirtaan		
Nimellistajuus	50 Hz / 60 Hz		
Koteloitiluokka	IP54 / IK08		
Ylijänniteluokka	CAT III		
Vikavirtasuojakytkin	Ulkoisen vikavirtasuojakytkin tarvitaan <sup>[2]</sup>		

### Mitat

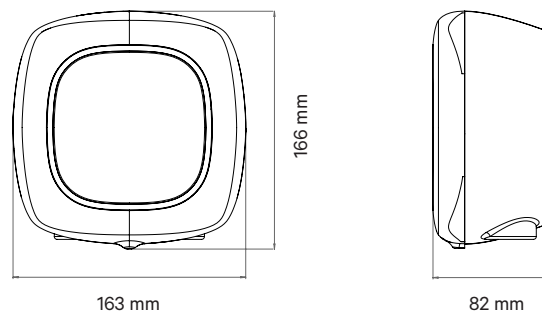

### Osanumeroiden rakenne

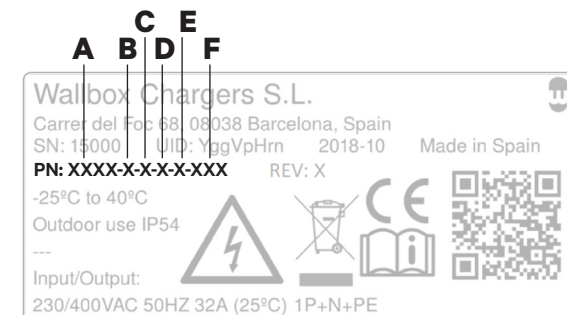

	Koodi	Määrittys
<b>A</b> Malli	WBPL	Pulsar
<b>B</b> Kaapeli	0	5 m
	M	7 m
<b>C</b> Liitin	1	Tyyppi 1
	2	Tyyppi 2
<b>D</b> Virta	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
<b>E</b> Lisäominaisuus	0	Standardi
<b>F</b> Mukautus	XX1	Valkoinen
	XX2	Musta

[1] Saatavana vain tyyppi 2 3P 32 A:n latureihin.

[2] Tyyppi A tai tyyppi B paikallisten määräysten mukaisesti.