

PULSAR

Tekniskt datablad

Allmänna data

Modell	Pulsar
Färg	Vit eller svart
Kabellängd	5 m (7 m tillval) ^[1]
Laddningsläge (IEC 61851-1)	Läge 3
Mått	166 x 163 x 82 mm (utan kabel)
Vikt	1 kg (utan kabel)
Driftstemperatur	-25–40 °C
Förvaringstemperatur	-40–70 °C
Standarder	CE-märkning (LVD 2014/35/EG, EMC 2014/30/EG) IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2


Användargränssnitt och kommunikation

Anslutningar	Bluetooth
Användaridentifiering	myWallbox-appen
Användargränssnitt	myWallbox App och portal
Information om laddarstatus	Halo RGB LED, myWallbox App
Funktioner som ingår	Smart effektdelning (endast sekundär)


Elektriska data

Laddningseffekt	7,4 kW	11 kW	22 kW
Märkspänning AC ±10 %	230 V	400 V	400 V
Märkström	32 A (1-fas)	16 A (3-fas)	32 A (3-fas)
Kontakt (IEC 62196-2)	Typ 1 / Typ 2	Typ 2	Typ 2
Kabeltjocklek	5 x 6 mm ²		
Inställbar ström	från 6 A till nominell ström		
Märkfrekvens	50/60 Hz		
Skyddsklass	IP54/IK08		
Överspänningskategori	CAT III		
Jordfelsbrytare	Extern jordfelsbrytare krävs ^[2]		

Mått

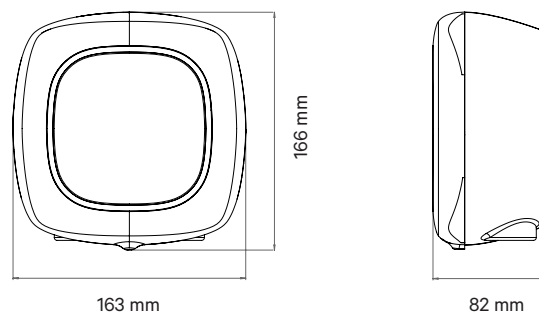

Artikelnummerstruktur

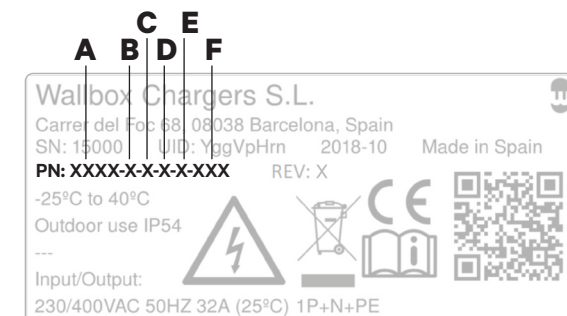

	Kod	Definition
A Modell	WBPL	Pulsar
B Kabel	0	5 m
	M	7 m
C Kontakt	1	Typ 1
	2	Typ 2
D Effekt	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
E Extra funktion	0	Standard
F Anpassad	XX1	Vit
	XX2	Svart

[1] Endast tillgänglig för typ 2 3P 32 A laddare.

[2] Typ A el Typ B enligt lokala bestämmelser.