

Лист технических данных

Общие технические условия

Модель	Pulsar
Цвет	Белый или черный
Длина кабеля	5 м (7 м опционально) ^[1]
Режим зарядки (IEC 61851-1)	Режим 3
Размеры	166 x 163 x 82 мм (без кабеля)
Масса	1 кг (без кабеля)
Рабочая температура	-25 °C – 40 °C
Температура хранения	-40 °C – 70 °C
Стандарты	Маркировка CE (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2


Пользовательский интерфейс и коммуникация

Подключение	Bluetooth
Идентификация пользователя	Приложение myWallbox
Пользовательский интерфейс	Приложение и портал myWallbox
Информация о статусе зарядного устройства	Красный – зеленый – синий СИД-индикатор Halo, приложение myWallbox
Встроенные функции	Функция Power Sharing Smart (только для вторичного)


Электрические нормативы

Мощность зарядки	7,4 кВт	11 кВт	22 кВт
Номинальное напряжение перем. тока ± 10 %	230 В	400 В	400 В
Номинальный ток	32 А (1P)	16 А (3P)	32 А (3P)
Тип разъема (IEC 62196-2)	Тип 1 / Тип 2	Тип 2	Тип 2
Ширина кабеля	5 x 6 мм ²		
Регулируемый ток	от 6 А до номинального тока		
Номинальная частота	50 Гц / 60 Гц		
Класс защиты	IP54 / IK08		
Категория перенапряжения	CAT III		
Защитное устройство по дифференциальному току (RCCB)	Требуется внешнее защитное устройство по дифференциальному току (RCCB) ^[2]		

Размеры

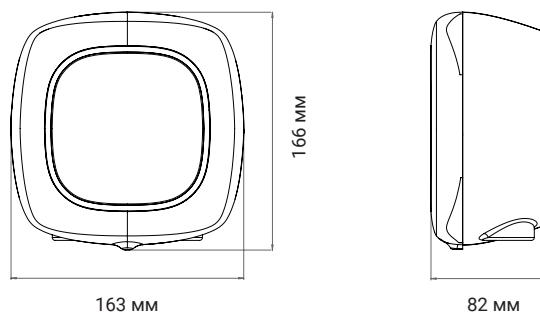

Структура номера детали

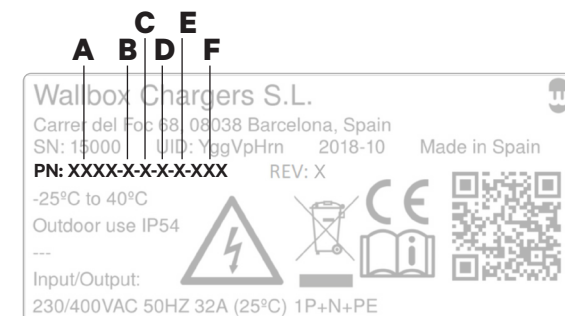

	Код	Определение
A Модель	WBPL	Pulsar
B Кабель	0	5 м
	M	7 м
C Разъем	1	Тип 1
	2	Тип 2
D Мощность	2	7,4 кВт
	3	11 кВт
	4	22 кВт
E Дополнительная функция	0	Стандарт
F В специсполнении	XX1	Белый
	XX2	Черный

[1] Доступно только для зарядных устройств типа 2 3P 32 А.

[2] Тип А или Тип В в соответствии с местными нормами.