

COMMANDER 2S

Technický list

Všeobecné specifikace

Model	Commander 2s
Barva	Bílá nebo černá
Délka kabelu	5m
Režim nabíjení (IEC 61851-1)	Režim 3
Rozměry	221x152x115mm (bez kabelu)
Hmotnost	2,4 kg (bez kabelu)
Provozní teplota	-25 °C až 40 °C (50 °C se snížením)
Skladovací teplota	-40 °C až 70 °C
Standardy	Označení CE (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2


Uživatelské rozhraní a komunikace

Konektivita	Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, 3G/4G (volitelné)
Identifikace uživatele	Aplikace a portál myWallbox
Uživatelské rozhraní	Aplikace a portál myWallbox ^[3]
Informace o stavu nabíječky	LED RGB, Aplikace a portál myWallbox
Zahrnuté funkce	Sdílení napájení
Volitelné funkce	Power Boost, Dynamic Power Sharing, Eco-Smart, MID Meter


Elektrické specifikace

Nabíjecí výkon	3,7kW	7,4kW	11kW	22kW
Jmenovité napětí AC ± 10 %	230V	230V	400V	400V
Jmenovitý proud	16A (1P)	32A (1P)	16A (3P)	32A (3P)
Typ konektoru (IEC 62196-2)	Typ 2	Typ 2	Typ 2	Typ 2
Šířka kabelu	až 3x10mm ²	až 3x10mm ²	až 5x10mm ²	až 5x10mm ²
Konfigurovatelný proud	od 6A do jmenovitého proudu			
Jmenovitá frekvence	50 Hz / 60 Hz			
Hodnocení ochrany	IP54 / IK10			
Kategorie přepětí	CAT III			
Detekce zbytkového proudu	AC 30mA / DC 6mA ^[1]			
RCCB	Externí RCCB požadována ^[2]			

Rozměry

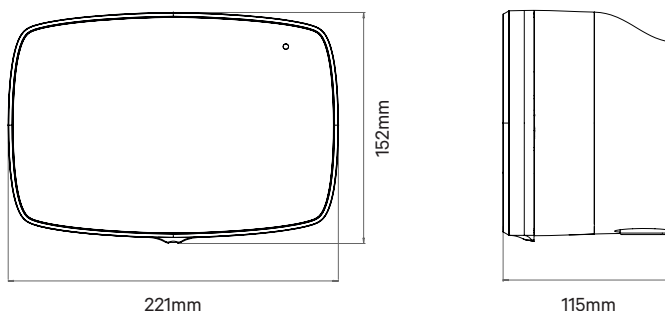

Struktura čísla dílu

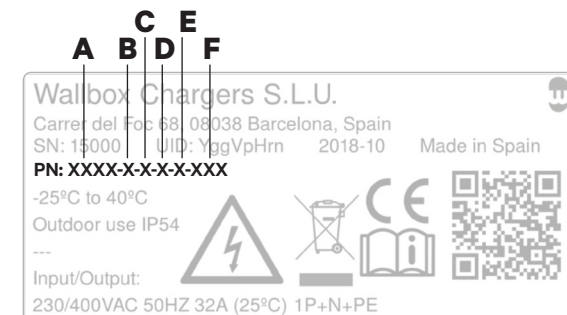

	Kód	Definice
A Model	CMX2	Commander 2
B Kabel	0	5m
C Konektor	1	Typ 1
	2	Typ 2
D výkon	1	3,7kW
	2	7,4kW
	3	11kW
	4	22kW
E Další funkce	8	Únik RFID + AC/DC
F Vlastní	S01	S Bílá
	S02	S Černá

[1] Interní RDC-DD vyhovuje charakteristikám vypínacího času podle IEC 62955.

[2] Typ A nebo typ B podle místních předpisů.

[3] Kompatibilní s OCPP.