

COMMANDER 2S

Tekniske egenskaber

Generelle specifikationer

Model	Commander 2s
Farve	Hvid eller sort
Kabellængde	5 m
Ladetilstand (IEC 61851-1)	Mode 3
Størrelse	221 x 152 x 115 mm (uden kabel)
Vægt	2,4 kg (uden kabel)
Driftstemperatur	-25 °C til 40 °C (50° C med reduktion)
Opbevaringstemperatur	-40 °C til 70 °C
Standarder	CE-mærkning (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2


Brugergrænseflade og kommunikation

Opkobling	Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, 3G/4G (valgfrit)
Brugeridentifikation	RFID, myWallbox-app og -portal
Brugerflade	myWallbox-app og -portal ^[3]
Oplysninger om opladerstatus	RGB LED, myWallbox-app og -portal
Omfattede funktioner	Power Sharing
Tilvalgsfunktioner	Power Boost, Dynamic Power Sharing, Eco-Smart, elmåler


Elektriske specifikationer

Ladeeffekt	3,7 kW	7,4 kW	11 kW	22 kW
Nominal spænding AC ± 10 %	230 V	230 V	400 V	400 V
Nominal spænding	16 A (1P)	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Stiktype (IEC 62196-2)	Type 2	Type 2	Type 2	Type 2
Kabelbredde	op til 3 x 10 mm ²	op til 3 x 10 mm ²	op til 5 x 10 mm ²	op til 5 x 10 mm ²
Konfigurerbar spænding	fra 6 A til nominal spænding			
Nominal frekvens	50/60 Hz			
Beskyttelsesgrad	IP54 / IK10			
Overspændingskategori	CAT III			
Registrering af overskudsstrøm	AC 30 mA / DC 6 mA ^[1]			
RCCB	Ekstern RCCB påkrævet ^[2]			

Størrelse

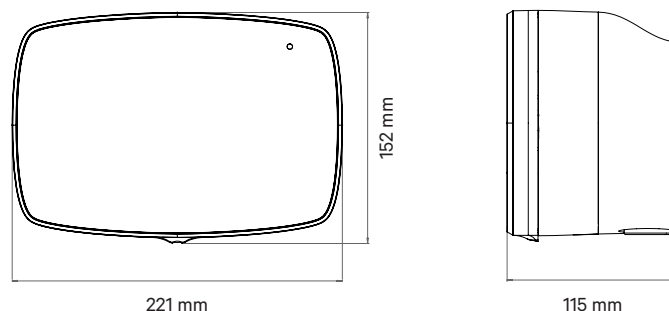

Nummerstruktur for dele

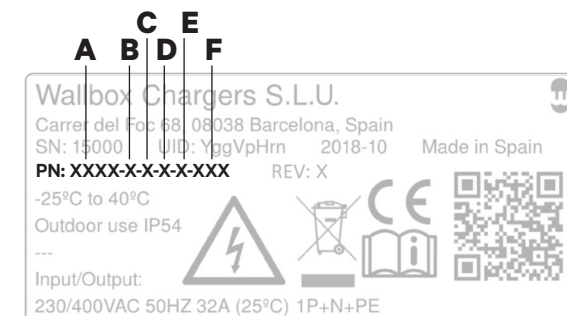

	Kode	Definition
A	Model	CMX2 Commander 2
B	Kabel	0 5 m
C	Stik	1 Type 1 2 Type 2
D	Strøm	1 3,7 kW 2 7,4 kW 3 11 kW 4 22 kW
E	Ekstra funktion	8 RFID + AC/DC-utæthed
F	Brugerdefineret	S01 S Hvid S02 S Sort

[1] Intern RDC-DD opfylder egenskaber for udløsnings tid i henhold til IEC 62955.

[2] Type A eller type B i henhold til lokale bestemmelser.

[3] OCPP-kompatibel.