


# COMMANDER 2S

## גיליון נתונים טכניים

### מבנה מספר חלק

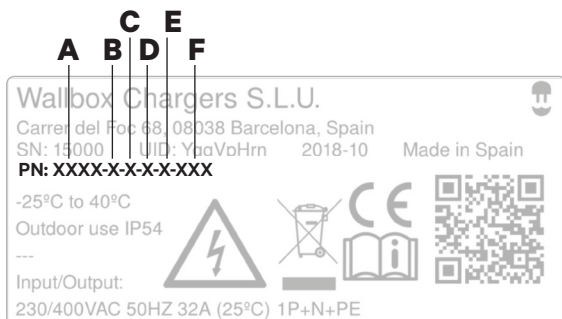

הגדרה	קוד	
Commander 2	CMX2	<b>A</b> דגם
5 מ'	0	<b>B</b> כבל
1 סוג	1	<b>C</b> מחבר
2 סוג	2	
3.7 קו"א	1	<b>D</b> מתח
7.4 קו"א	2	
11 קו"א	3	
22 קו"א	4	
דליפת זיהוי בתדר רדיו (RFID) + AC/DC	8	<b>E</b> תכונה נוספת
S לבן	S01	<b>F</b> מותאם אישית
S שחור	S02	


### מפרט חשמלי

מתח טעינה	מתח מדורג AC ± 10%	זרם מדורג	סוג מחבר (IEC 62196-2)	רוחב כבל	זרם הניתן להגדרה	תדירות מדורגת	דירוג הגנה	קטגוריית נחשול זרם	זיהוי זרם שיורי	RCCB
22 קו"א	400V	32A (3P)	2 סוג	5x10 עד ממ"ר	מ-6A ועד זרם מדורג	50 הרץ / 60 הרץ	IP54 / IK10	CAT III	AC 30mA / DC 6mA <sup>[1]</sup>	RCCB (ממסר פחת) חיצוני נדרש <sup>[2]</sup>
11 קו"א	400V	16A (3P)	2 סוג	5x10 עד ממ"ר						
7.4 קו"א	230V	32A (1P)	2 סוג	3x10 עד ממ"ר						
3.7 קו"א	230V	16A (1P)	2 סוג	3x10 עד ממ"ר						

### מפרט כללי

Commander 2s	דגם
לבן או שחור	צבע
5 מ'	אורך הכבל
מצב 3	מצב טעינה (IEC 61851-1)
22x15x221 מ"מ (ללא כבל)	ממדים
2.4 ק"ג (ללא הכבל)	משקל
-25°C עד 40°C (עם הורדת דירוג ההספק)	טמפרטורת פעולה
-40°C עד 70°C	טמפרטורת אחסון
CE (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU), IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2	תקנים

### ממדים

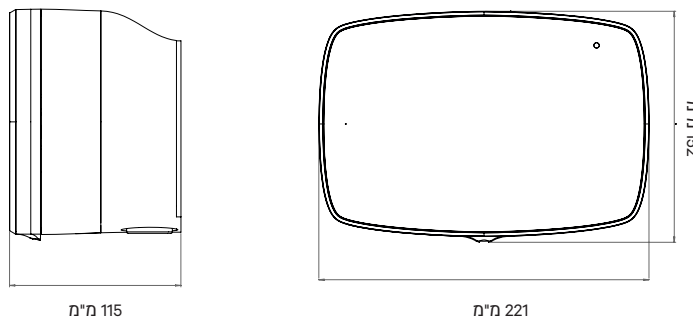

115 מ"מ

221 מ"מ

152 מ"מ

### ממשק משתמש ותקשורת

Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, 3G/4G (אופציונלי)	חיבוריות
זיהוי בתדר רדיו (RFID), אפליקציית myWallbox	זיהוי משתמש
אפליקציית ופורטל myWallbox <sup>[3]</sup>	ממשק משתמש
RGB LED, אפליקציית ופורטל myWallbox	מידע על סטטוס המטען
שיתוף הספק	תכונות כלולות
הגדרת עוצמת מתח - Power Boost, שיתוף הספק דינמי, Eco-Smart, MID מד	תכונות אופציונליות

[1] RDC-DD פנימי עומד בתכונות זמן ניתוק לפי תקן IEC 62955.  
 [2] סוג A או סוג B בהתאם לתקנות המקומיות.  
 [3] תואם OCPP.