

COMMANDER 2S

Tehniskā datu lapa

Vispārīgās specifikācijas

Modelis	Commander 2s
Krāsa	Balts vai melns
Kabeļa garums	5m
Uzlādes režīms (IEC 61851-1)	3. režīms
Izmēri	221x152x115 mm (bez kabeļa)
Svars	2,4 kg (bez kabeļa)
Darba temperatūra	-25 °C līdz 40 °C (50°C ar samazināšanos)
Uzglabāšanas temperatūra	-40 °C līdz 70 °C
Standarti	CE zīme (ZSD 2014/35/ES, EMSD 2014/30/ES) IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2


Lietotāja saskarne un saziņa

Savienojamība	Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, 3G/4G (pēc izvēles)
Lietotāja identifikācija	RFID, myWallbox lietotne un portāls
Lietotāja saskarne	myWallbox lietotne un portāls ^[3]
Informācija par lādētāja statusu	RGB LED, myWallbox lietotne un portāls
Iekļautās raksturozīmes	Power Sharing
Izvēles raksturozīmes	Jaudas palielināšana, dinamiskā jaudas sadale, Eco-Smart, MID mērītājs


Elektriskās specifikācijas

Uzlādes jauda	3,7kW	7,4kW	11kW	22kW
Nominālais spriegums AC ± 10 %	230V	230V	400V	400V
Nominālā strāva	16A (1P)	32A (1P)	16A (3P)	32A (3P)
Savienotāja tips (IEC 62196-2)	2. tips	2. tips	2. tips	2. tips
Kabeļa platums	līdz 3x10mm ²	līdz 3x10mm ²	līdz 5x10mm ²	līdz 5x10mm ²
Konfigurējamā strāva	no 6A līdz nominālajai strāvai			
Nominālā frekvence	50Hz / 60Hz			
Aizsardzības klase	IP54 / IK10			
Pārsprieguma kategorija	CAT III			
Paliekošās strāvas noteikšana	AC 30mA / DC 6mA ^[1]			
RCCB	Nepieciešams ārējais RCCB ^[2]			

Izmēri

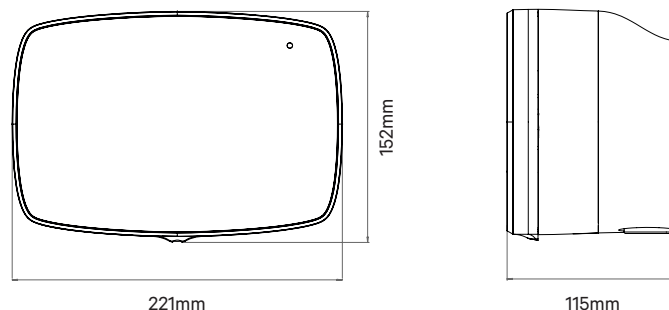

Daļas numurs Struktūra

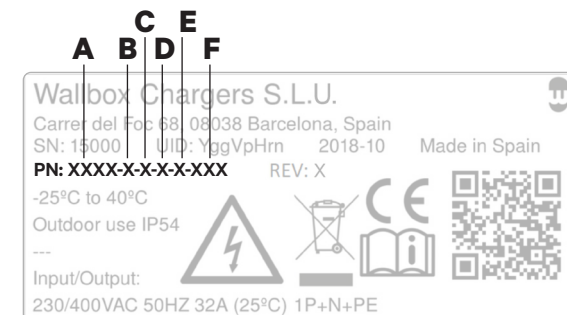

	Kods	Definīcija
A Modelis	CMX2	Commander 2
B Kabeļi	0	5m
C Savienotājs	1	1. tips
	2	2. tips
D Jauda	1	3,7kW
	2	7,4kW
	3	11kW
	4	22kW
E Papildu funkcija	8	Radiofrekvenciālā identifikācija + AC/DC noplūde
F Pielāgots	S01	S balts
	S02	S melns

[1] Iekšējais RDC-DD atbilst izslēgšanās laika raksturlielumiem saskaņā ar IEC 62955.

[2] A vai B tips saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

[3] Saderīgs ar OCPP.