

COMMANDER 2S

Fișă tehnică

Specificații generale

Model	Commander 2s
Culoare	Alb sau negru
Lungimea cablului	5 m
Mod de încărcare (IEC 61851-1)	Modul 3
Dimensiuni	221 x 152 x 115 mm (fără cablu)
Greutate	2,4 kg (fără cablu)
Temperatura de funcționare	-25 °C până la 40 °C (50°C cu depreciere)
Temperatura de depozitare	-40 °C până la 70 °C
Standarde	Marcaj CE (LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE) IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2


Interfață pentru utilizator și comunicații

Conectivitate	Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, 3G/4G (opțional)
Identificarea utilizatorului	RFID, portalul și aplicația myWallbox
Interfață pentru utilizator	Aplicații și portalul myWallbox ^[3]
Informații privind starea încărcătorului	RGB LED, portalul și aplicația myWallbox
Caracteristici incluse	Power Sharing
Caracteristici opționale	Power Boost, Partajare dinamică a puterii, Eco-Smart, MID Meter


Specificații electrice

Putere de încărcare	3,7 kW	7,4 kW	11 kW	22 kW
Tensiune nominală c.a. ± 10%	230 V	230 V	400 V	400 V
Curent nominal	16 A (1P)	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Tip conector (IEC 62196-2)	Tip 2	Tip 2	Tip 2	Tip 2
Lățimea cablului	până la 3x10 mm ²	până la 3x10 mm ²	până la 5x10 mm ²	până la 5x10 mm ²
Curent configurabil	de la 6 A la curentul nominal			
Frecvența nominală	50 Hz / 60 Hz			
Evaluare de protecție	IP54 / IK10			
Categorie de supratensiune	CAT III			
Detectarea curentului rezidual	c.a. 30 mA / c.c. 6 mA ^[1]			
RCCB	Întrerupător de curent rezidual extern necesar ^[2]			

Dimensiuni

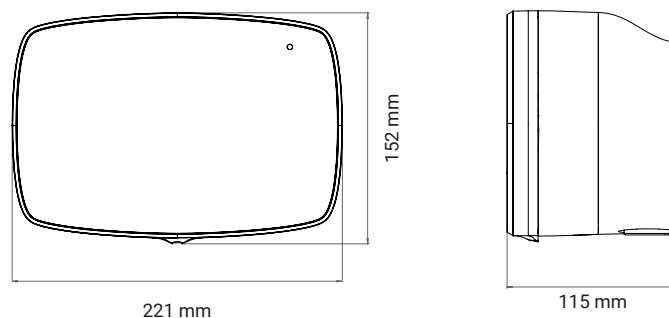

Structura numerelor de reper al pieselor

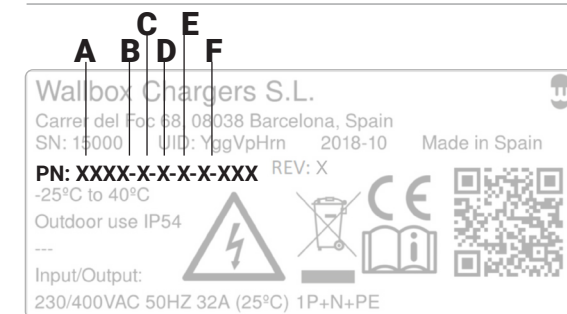

	Cod	Definiție
A Model	CMX2	Commander 2
B Cablu	0	5 m
C Conector	1	Tip 1
	2	Tip 2
D Putere	1	3,7 kW
	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
E Caracteristică suplimentară	8	Scurgeri RFID + c.a./c.c.
F Personalizat	S01	S Alb
	S02	S Negru

[1] RDC-DD intern îndeplinește caracteristicile timpului de decuplare în conformitate cu IEC 62955.

[2] Tip A sau Tip B, în conformitate cu reglementările locale.

[3] Compatibil OCPP.