

# COMMANDER 2S

## Technická špecifikácia

### Všeobecná špecifikácia

Model	Commander 2s
Farba	Biela alebo čierna
Dĺžka kábla	5 m
Režim nabíjania (IEC 61851-1)	Režim 3
Rozmery	221 × 152 × 115 mm (bez kábla)
Hmotnosť	2,4 kg (bez kábla)
Prevádzková teplota	-25 °C až 40 °C (50 °C so znížením)
Teplota skladovania	-40 °C až 70 °C
Normy	Označenie CE (LVD 2014/35/EÚ, EMC 2014/30/EÚ) IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2


### Používateľské rozhranie a komunikácia

Pripojenie	Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, 3G/4G (voliteľné)
Identifikácia používateľa	RFID, aplikácia a portál myWallbox
Používateľské rozhranie	myWallbox aplikácia a portál <sup>[3]</sup>
Informácie o stave nabíjačky	RGB LED, aplikácia a portál myWallbox
Zahrnuté funkcie	Zdieľanie energie
Voliteľné funkcie	Zvýšenie výkonu, dynamické zdieľanie výkonu, Eco-Smart, MID Meter


### Elektrické špecifikácie

Nabíjací výkon	3,7 kW	7,4 kW	11 kW	22 kW
Menovité napätie AC ± 10 %	230 V	230 V	400 V	400 V
Menovitý prúd	16A (1P)	32A (1P)	16A (3P)	32A (3P)
Typ konektora (IEC 62196-2)	Typ 2	Typ 2	Typ 2	Typ 2
Šírka kábla	do 3 × 10 mm <sup>2</sup>	do 3 × 10 mm <sup>2</sup>	do 5 × 10 mm <sup>2</sup>	do 5 × 10 mm <sup>2</sup>
Konfigurovatelný prúd	zo 6 A na menovitý prúd			
Menovitá frekvencia	50 Hz / 60 Hz			
Hodnotenie ochrany	IP54 / IK10			
Kategória prepätia	CAT III			
Detekcia zostatkového prúdu	AC 30 mA / DC 6 mA <sup>[1]</sup>			
RCCB	Vyžaduje sa externý RCCB <sup>[2]</sup>			

### Rozmery

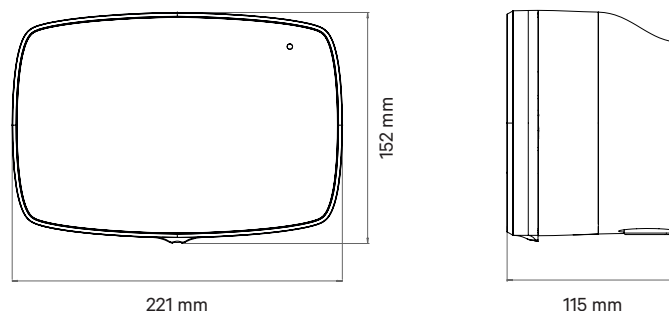

### Štruktúra číslovania dielov

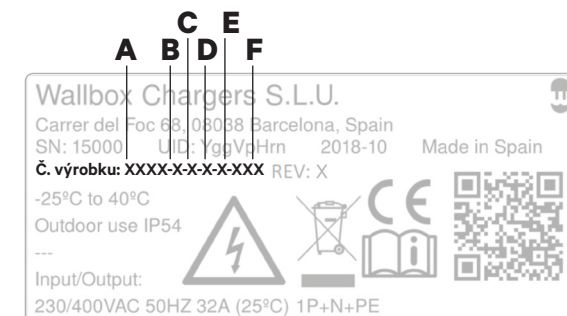

	Kód	Definícia
<b>A</b> Model	CMX2	Commander 2
<b>B</b> Kábel	0	5 m
<b>C</b> Konektor	1	Typ 1
	2	Typ 2
<b>D</b> Výkon	1	3,7 kW
	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
<b>E</b> Doplnková funkcia	8	RFID + únik AC/DC
<b>F</b> Vlastné	S01	S biela
	S02	S čierna

[1] Vnútrotný RDC-DD spĺňa charakteristiky času vypnutia podľa IEC 62955.

[2] Typ A alebo typ B podľa miestnych predpisov.

[3] Kompatibilné s OCPP.